MT-Q5

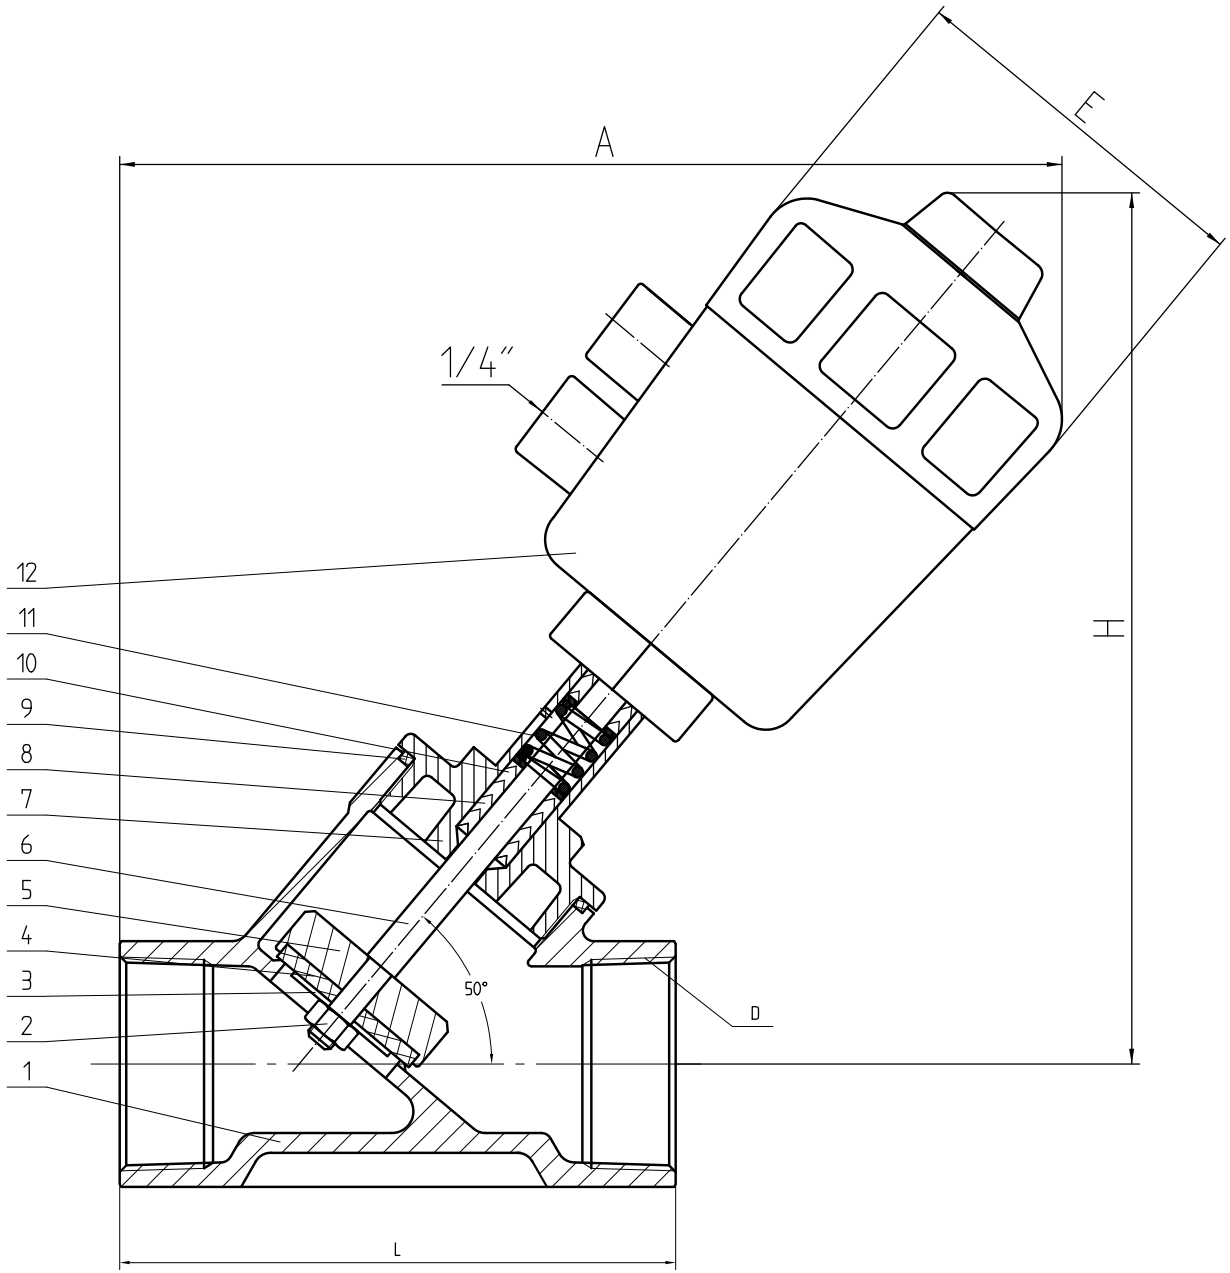

技术参数	
介质温度	-20℃~+180℃
环境温度	-20℃~+60℃
公称压力	1.6MPa
控制气体	中性气体或空气
气源压力	0.3MPa~0.8MPa
气缸内密封材质	NBR/FKM

规格	L	D	A	H	E	执行器
10	65	3/8″	165	120	64	Φ50
15	85	1/2″	172	137	64	Φ50
20	95	3/4″	178	145	64	Φ50
25	105	1″	210	165	64	Φ50
32	120	1 1/4″	220	180	80	Φ63
40	130	1 1/2″	228	190	80	Φ63
50	150	2″	268	245	100	Φ80
65	185	2 1/2″	282	300	100	Φ80
80	220	3″	368	340	126	Φ100
100	235	4″	420	395	156	Φ125

序号	名称	材料
12	塑料头气动装置	PPS
11	弹簧	60Si2Mn
10	金属垫	304
9	垫片	PTFE
8	填料	PTFE
7	接头	CF8/CF8M
6	阀杆	304/316
5	阀瓣	304/316
4	密封垫	PTFE
3	不锈钢垫	304/316
2	螺母	304/316
1	阀体	CF8/CF8M

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		批准		
工艺		日期		

总装图

图样标记	数量	重量	比例

共 页 第 页

浙江铭天阀门有限公司

Q5系列角座阀

MT-Q5

借(通)用件登记
描写
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期